

LDCH100N Spojka

Informácie:

POUŽITIE

Spájanie kábloých rebríkov.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

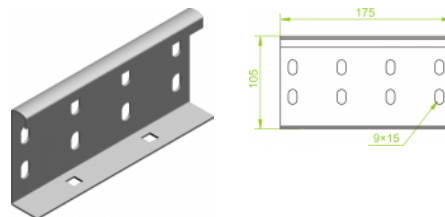

- K montáži je potrebné použiť 8 komety krutiek SGK8x14 alebo SGM8x14