

LUMBP...H100 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

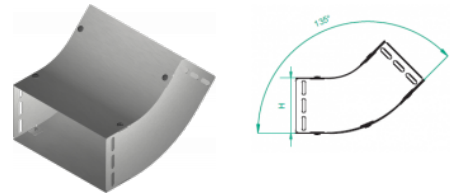

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH100 alebo LPPH100.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBP100H100	100	117210	10	1,61
LUMBP150H100	150	117215	10	1,97
LUMBP200H100	200	117220	4	2,34
LUMBP300H100	300	117230	4	3,07
LUMBP400H100	400	117240	2	3,80
LUMBP500H100	500	117250	2	4,50
LUMBP600H100	600	117260	2	5,24

Súvisiace produkty:

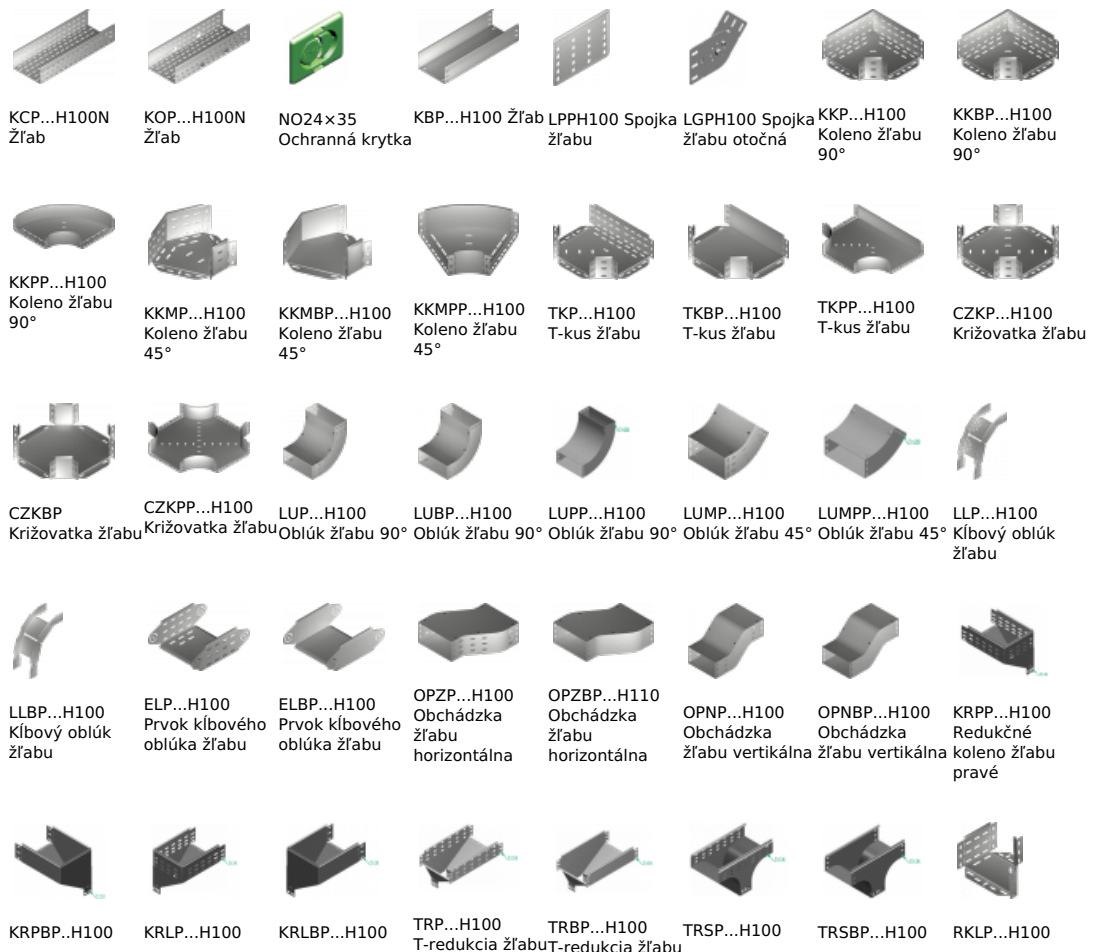

Redukčné
koleno žľabu
pravé



RKLBP...H100
Redukcia žľabu
ľavá

Redukčné
koleno žľabu
ľavé



RKPP...H100
Redukcia žľabu
pravá

Redukčné
koleno žľabu
ľavé



RKPBP...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H100
Redukcia žľabu
symetrická

T-redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H100
Doplňujúci diel
žľabu T

T-redukcia žľabu
symetrická



LRPPH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia

Redukcia žľabu
ľavá