

ZKLS...H35 Záslepka drôteného žľabu

Informácie:

POUŽITIE
Záver/Termín káblový trasy.

VÝHODY:

- rýchla bezkontaktná montáž
- uzavretá záver/Termín káblový trasy


MATERIÁL:
Otvor/Inštalácia metódou: Smerujúca EN 10346:2011.

Návrhové údaje:
N - odtok/ Zároveň (samostatne) zinkovaná.

ponorení podľa EN ISO 12682:2014-09

W - hmotnosť odtok/

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

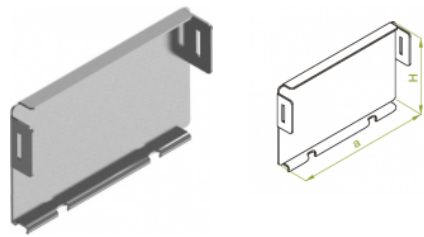

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
ZKLS35H35	35	930335	100	35	0,01
ZKLS60H35	60	930535	100	35	0,02
ZKLS100H35	100	931035	100	35	0,04
ZKLS200H35	200	932035	50	35	0,06
ZKLS300H35	300	933035	50	35	0,08