

BZK... Ukončovací plech

Informácie:

POUŽITIE
 Zabezpečenie vodičov pred poškodením na koncoch žľabu.

MATERIÁL
 Ocotový plech zinkovaný metódou Sendzimiru EN 10346:2011.
Na objednávku:
 F - oceňový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
 E - nerezová oceľ.
 L - lakovanie práškovej fubovoľnej farby.


Ďalšie informácie:

- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12 pre šírku:

50 mm - 1 alebo 2 sady,

100-200 mm - 2 sady,

300-600 mm - 5 sad

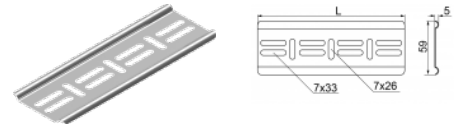

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
BZK50	45	100205	100	0,02
BZK100	90	100210	100	0,04
BZK150	140	100215	100	0,06
BZK200	190	100220	100	0,08
BZK300	290	100230	100	0,12
BZK400	390	100240	30	0,16
BZK500	490	100250	30	0,19
BZK600	590	100260	30	0,23

Súvisiace produkty:

