

BZK/BZKO... Ukončovací plech

Informácie:

POUŽITIE

Zabezpečenie vodičov pred poškodením na koncoch žľabu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

E - nerezová oceľ.

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

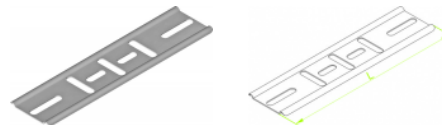

K montáži použite skrutky SGKM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
BZK50	46	100205	100	0,02
BZK/BZKO100	96	100210	100	0,04
BZK/BZKO150	146	100215	100	0,06
BZK/BZKO200	196	100220	100	0,08
BZK/BZKO300	296	100230	100	0,12
BZK/BZKO400	396	100240	30	0,16
BZK/BZKO500	496	100250	30	0,19
BZK/BZKO600	596	100260	30	0,23

Súvisiace produkty:



ZPD Spona
krytu žľabu



ZPN... Spona
krytu žľabu



TO Ochranná
lemovka



BP Montážny
plech krabice



BPP Montážny
plech krabice



BK Montážny
plech krabice



BKP Montážny
plech krabice



BZ Montážny
plech krabice



BZP Montážny
plech krabice



BL/BLO...
Spojovací plech



ZPN...E Spona
krytu žľabu



ZPN...F Spona
krytu žľabu