


LDDSC... Oblúk doplňujúci (kpl.)

Informácie:

Použitie:
Zmena smeru káblových trás.

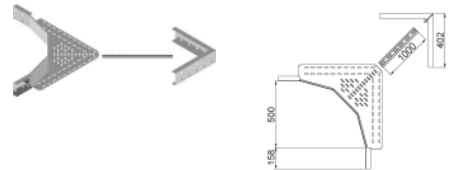

MATERIAL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimiru EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- pred montážou musia byť prílechy SCP1000 odrezané na dĺžku, ktorá umožňuje jeho priskrutkovanie ku spojkom LKUZH ... a LDUWH ...
- na spojenie dvoch rebričov pomocou spojky použite skrutky SGKM6x16 alebo SGKM6x25 alebo SGKM6x25
- stabilná a pevná spojenie
- možnosť zhotovenia oblúka v ľubovoľnom mieste káblvej trasy
- možnosť spojenia káblových trás rôznych šírok
- prispôbivanie sa všetkým výškam samonosných káblových trás
- spodná časť vnútornej spojky poskytuje dodatočnú ochranu pre káble vedené v trase

Špecifikácia:

Vnútorná prídavná spojka LDUWH... - priečka SCP1000 + vonkajšia uhlová spojka LKUZH...

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
LDDSCH100	215010	1	100	7,09
LDDSCH110	215011	1	110	7,38
LDDSCH120	215012	1	120	7,69
LDDSCH150	215015	1	150	8,53
LDDSCH160	215016	1	160	8,83
LDDSCH200	215020	1	200	10,03