

PTRL... Kryt T-redukcie žľabu

Informácie:

POUŽITIE

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL


- Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na objednávku:

- F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

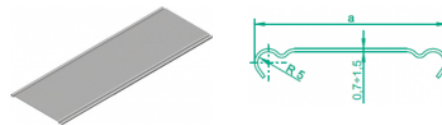

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PTRL 50	50	103505	20	0,06
PTRL100	100	103510	20	0,13
PTRL150	150	103515	20	0,23
PTRL200	200	103520	20	0,36
PTRL300	300	103530	10	0,76
PTRL400	400	103540	10	1,23
PTRL500	500	103550	10	2,17
PTRL600	600	103560	10	2,51

Súvisiace produkty:

