

## LZWMP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°

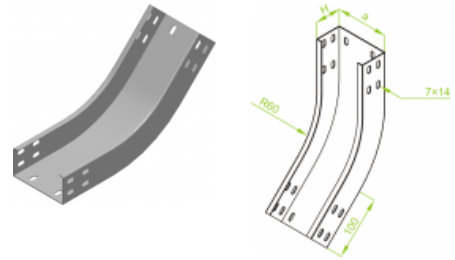
### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - nerezová oceľ  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWMP50H50	50	352005	10	0,73
LZWMP100H50	100	352010	10	0,85
LZWMP200H50	200	352020	6	1,19
LZWMP300H50	300	352030	4	1,54
LZWMP400H50	400	352040	2	1,89
LZWMP500H50	500	352050	1	2,25
LZWMP600H50	600	352060	1	2,60

### Súvisiace produkty:

