

## LZWMC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

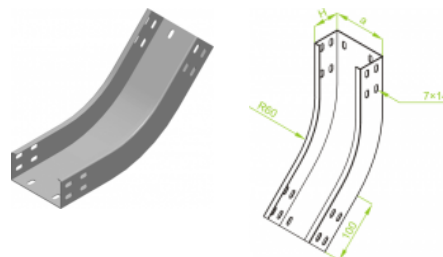

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol             | Šírka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>LZWMC50H50</b>  | <b>50</b>    | <b>352105</b> | <b>20</b>  | <b>0,98</b>   |
| <b>LZWMC100H50</b> | <b>100</b>   | <b>352110</b> | <b>20</b>  | <b>1,12</b>   |
| <b>LZWMC200H50</b> | <b>200</b>   | <b>352120</b> | <b>10</b>  | <b>1,58</b>   |
| <b>LZWMC300H50</b> | <b>300</b>   | <b>352130</b> | <b>4</b>   | <b>2,05</b>   |
| <b>LZWMC400H50</b> | <b>400</b>   | <b>352140</b> | <b>2</b>   | <b>2,52</b>   |
| <b>LZWMC500H50</b> | <b>500</b>   | <b>352150</b> | <b>2</b>   | <b>3,00</b>   |
| <b>LZWMC600H50</b> | <b>600</b>   | <b>352160</b> | <b>2</b>   | <b>3,47</b>   |

### Súvisiace produkty:

