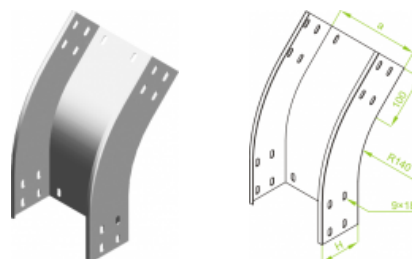


LZZMP...H100 Oblúk žľabu vonkajší 45°**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:**E** - nerezová oceľ EN 10088**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo
SGFM8x14.Hrúbka plechu: **1,5 mm****Verzie:**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZZMP100H100	100	311610	6	1,19
LZZMP200H100	200	311620	6	1,54
LZZMP300H100	300	311630	4	1,89
LZZMP400H100	400	311640	4	2,24
LZZMP500H100	500	311650	2	2,60
LZZMP600H100	600	311660	2	2,95

**Súvisiace
produkty:**

KZP...H100 Žľab

KZLP...H100
Žľab s
privarenou
spojkouKKZP...H100
Koleno žľabu
90°KKZMP...H100
Koleno žľabu
45°TKZP...H100
T-kus žľabuCZKZP...H100
Križovatka žľabuLZZP...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 90°LZWP...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 90°LZWMP...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 45°TRZP...H100
T-redukcia žľabu
symetrickáRKZP...H100
Redukcia žľabu
symetrická