

## LZWP...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

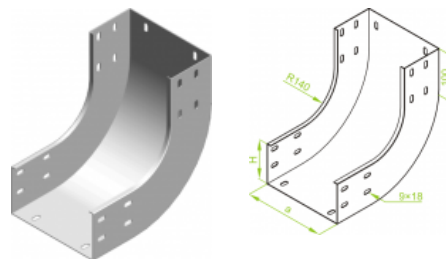

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo  
SGFM8x14.

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

### Verzie:

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LZWP100H100 | 100          | 311810     | 6          | 1,70          |
| LZWP200H100 | 200          | 311820     | 6          | 2,20          |
| LZWP300H100 | 300          | 311830     | 4          | 2,71          |
| LZWP400H100 | 400          | 311840     | 4          | 3,21          |
| LZWP500H100 | 500          | 311850     | 2          | 3,72          |
| LZWP600H100 | 600          | 311860     | 2          | 4,22          |

### Súvisiace produkty:

