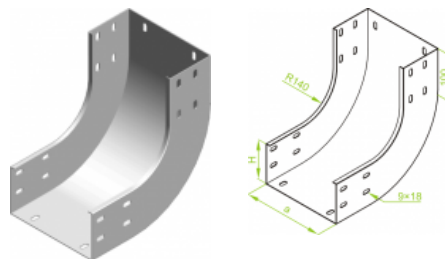


LZWC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:**E** - nerezová oceľ EN 10088**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo
SGFM8x14.Hrúbka plechu: **2,0 mm****Verzie:**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWC100H100	100	311910	6	2,26
LZWC200H100	200	311920	6	3,01
LZWC300H100	300	311930	4	3,61
LZWC400H100	400	311940	4	4,28
LZWC500H100	500	311950	2	4,96
LZWC600H100	600	311960	2	5,62

**Súvisiace
produkty:**

KZWC...H100 Zľab	KZLC...H100 Zľab s privarenou spojkou	LZCH100 Spojka žľabu	LZGCH100 Spojka žľabu otočná	LCC...H100 Spojka žľabu C	KKZC...H100 Kolenó žľabu 90°	KKZMC...H100 Kolenó žľabu 45°	TKZC...H100 T-kus žľabu
CZKZC...H100 Križovatka žľabu	LZZC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 90°	LZZMC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 45°	LZWMC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 45°	TRZC...H100 T-redukcia žľabu symetrická	RKZC...H100 Redukcia žľabu symetrická		