

LZWMC...H200 Oblúk žľabu vnútorný 45°

Informácie:

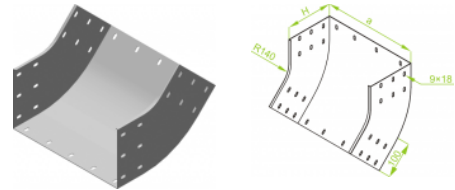
POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LZWMC200H200 | 200 | 372120 | 2 | 3,00 |
| LZWMC300H200 | 300 | 372130 | 2 | 3,47 |
| LZWMC400H200 | 400 | 372140 | 1 | 3,95 |
| LZWMC500H200 | 500 | 372150 | 1 | 4,42 |
| LZWMC600H200 | 600 | 372160 | 1 | 4,88 |

Súvisiace produkty:



KZC...H200 Žľab KZLC...H200 Žľab s privarenou spojkou

LZCH200 Spojka LCC...H200 Spojka žľabu C

LZGCH200 Spojka žľabu otočná

KKZC...H200 Kolená žľabu 90°

KKZMC...H200 Kolená žľabu 45°

TKZC...H200 T-kus žľabu



CZKZC...H200 Križovatka žľabu



LZZC...H200 Oblúk žľabu vonkajší 90°



LZZMC...H200 Oblúk žľabu vonkajší 45°



LZWC...H200 Oblúk žľabu vnútorný 90°



TRZC...H200 T-redukcia žľabu symetrická



RKZC...H200 Redukcia žľabu symetrická