

## RDPP...H45N Redukcia rebríka pravá

### Informácie:

**Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !**

#### POUŽITIE


Zmena šírky káblovej trasy.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.

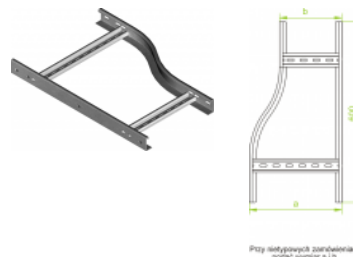

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N
- a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol              | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|---------------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RDPP<br>200/100H45N | 200          | 468620     | 2          | 1,34          | 100           |
| RDPP<br>300/200H45N | 300          | 468630     | 2          | 1,50          | 200           |
| RDPP<br>400/300H45N | 400          | 468240     | 2          | 1,68          | 300           |
| RDPP<br>500/400H45N | 500          | 468250     | 2          | 1,86          | 400           |
| RDPP<br>600/500H45N | 600          | 468260     | 2          | 2,02          | 500           |