

## LDC...H50N Oblúk rebríka 90°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

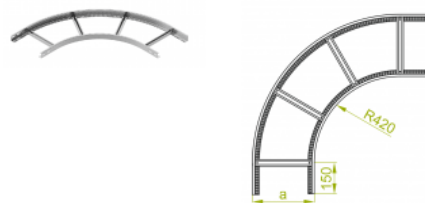

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH50N a 16 kompletov skruziek SGK8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol     | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LDC100H50N | 100          | 456910     | 2          | 3,56          |
| LDC200H50N | 200          | 456920     | 2          | 4,29          |
| LDC300H50N | 300          | 456930     | 2          | 5,02          |
| LDC400H50N | 400          | 456940     | 2          | 5,75          |
| LDC500H50N | 500          | 456950     | 2          | 6,49          |
| LDC600H50N | 600          | 456960     | 2          | 7,22          |