

RDPP...H60N Redukcia rebríka pravá

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE


Zmena šírky káblvej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

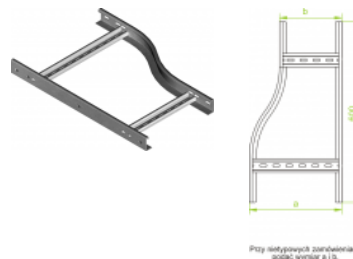

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60

a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDPP300/200H60	300	448630	2	1,73	200
RDPP400/300H60	400	448240	2	1,91	300
RDPP500/400H60	500	448250	2	2,09	400
RDPP600/500H60	600	448260	2	2,25	500