

CZDC...H80N Križovatka rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

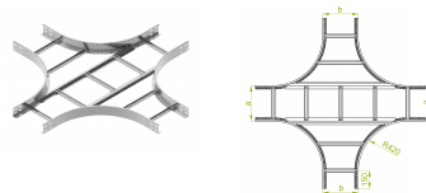

- K montáži je potrebné použiť 8 spojok LDCH80N a 64 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDC100H80N	100	496910	2	9,48
CZDC200H80N	200	496920	2	10,42
CZDC300H80N	300	496930	2	11,56
CZDC400H80N	400	496940	2	12,70
CZDC500H80N	500	496950	2	13,85
CZDC600H80N	600	496960	2	15,00