

**LPDWP...H80N Oblúk rebrika vertikálny vnútorný****Informácie:**

**Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !**

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

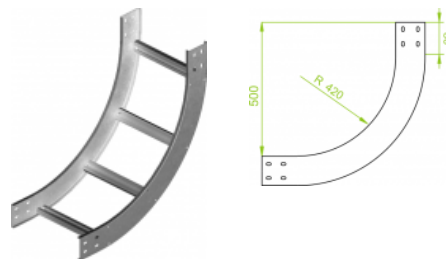

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH80N

a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

**Verzie:**

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LPDWP200H80N | 200          | 489220     | 1          | 2,76          |
| LPDWP400H80N | 400          | 489240     | 1          | 3,52          |
| LPDWP500H80N | 500          | 489250     | 1          | 3,92          |
| LPDWP600H80N | 600          | 489260     | 1          | 4,32          |