

LKd Úhel kanálu 2-komorový


Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikoroziózná oceľ.

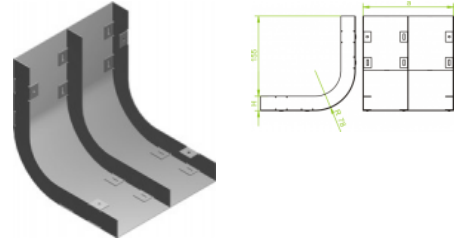

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LKd175H28	175	521617	4	0,70
LKd190H28	190	521619	4	0,74
LKd240H28	240	521624	4	0,88
LKd340H28	340	521634	4	1,14

Související produkty:

