

## LKt Úhel kanálu 3-komorový

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.


#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.

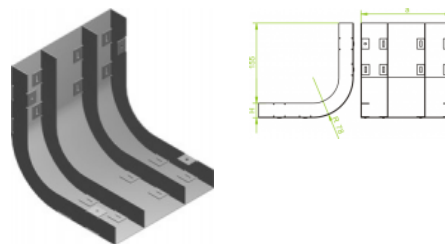

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol            | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>LKt 175H38</b> | <b>175</b>   | <b>531717</b> | <b>4</b>   | <b>0,92</b>   |
| <b>LKt 190H38</b> | <b>190</b>   | <b>531719</b> | <b>4</b>   | <b>0,97</b>   |
| <b>LKt 240H38</b> | <b>240</b>   | <b>531724</b> | <b>4</b>   | <b>1,11</b>   |
| <b>LKt 340H38</b> | <b>340</b>   | <b>531734</b> | <b>4</b>   | <b>1,38</b>   |

### Související produkty:




RKN Redukce kanálu




RKNd Redukce kanálu 2-komorového



RKNt Redukce kanálu 3-komorového



KN Kanál



KNd Kanál 2-komorový



KNT Kanál 3-komorový



KKN Koleny kanálu



KKNd Koleny kanálu 2-komorové



KKNT Koleny kanálu 3-komorové



KKNM Koleny kanálu 45°



KKNMd Koleny kanálu 2-komorové 45°



KKNMT Koleny kanálu 3-komorové 45°



TKN Odbočovací díl T kanálu



CZKN Křižovatka kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu 2-komorový