

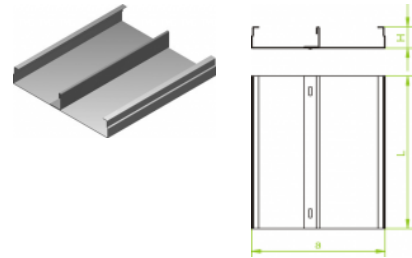
KNd Kanál 2-komorový

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras v podlaže.

MATERIÁL

 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikoročná oceľ.


Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KNd 175H38/2	2000	175	530317	6	2,79	6450
KNd 175H38/3	3000	175	530417	6	2,79	6450
KNd 190H38/2	2000	190	530319	6	2,91	7020
KNd 190H38/3	3000	190	530419	6	2,91	7020
KNd 240H38/2	2000	240	530324	6	3,31	8920
KNd 240H38/3	3000	240	530424	6	3,31	8920
KNd 340H38/2	2000	340	530334	4	4,11	12720
KNd 340H38/3	3000	340	530434	4	4,11	12720

Související produkty:



 LKt Úhel kanálu
3-komorový

 RKN Redukce
kanálu

 RKNd Redukce
kanálu
2-komorového



 RKNT Redukce
kanálu
3-komorového


KN Kanál


 KNT Kanál
3-komorový


 KKN Koleno
kanálu

 KKNd Koleno
kanálu
2-komorové

 KKNt Koleno
kanálu
3-komorové

 KKNM Koleno
kanálu 45°

 KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°

 KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°

 TKN Odbočovací
díl T kanálu

 CZKN Křižovatka
kanálu


LK Úhel kanálu


 LKd Úhel kanálu
2-komorový