


TKN Odbočovací díl T kanálu

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikoroční ocel.

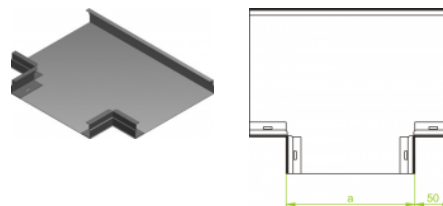

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKN175H38	175	531317	2	2,26
TKN190H38	190	531319	2	2,38
TKN240H38	240	531324	2	2,78
TKN340H38	340	531334	2	3,58

Související produkty:



LKt Úhel kanálu
3-komorový




RKN Redukce
kanálu




RKNd Redukce
kanálu
2-komorového




RKNt Redukce
kanálu
3-komorového



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNT Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



CZKN Křížovatka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový