

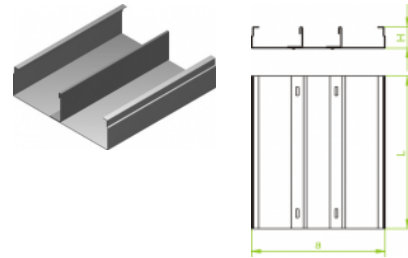
## KNd Kanál 2-komorový

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení kabelových tras v podlaže.

**MATERIÁL**

 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
 Na objednávku:  
 F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011  
 E - antikoročná oceľ.


### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
KNd 175H48/2	2000	175	540317	6	3,02	8200
KNd 175H48/3	3000	175	540417	6	3,02	8200
KNd 190H48/2	2000	190	540319	6	3,14	8920
KNd 190H48/3	3000	190	540419	6	3,14	8920
KNd 240H48/2	2000	240	540324	6	3,54	11320
KNd 240H48/3	3000	240	540424	6	3,54	11320
KNd 340H48/2	2000	340	540334	4	4,34	16120
KNd 340H48/3	3000	340	540434	4	4,34	16120

### Související produkty:

