

RKNd Redukce kanálu 2-komorového

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kanálů.

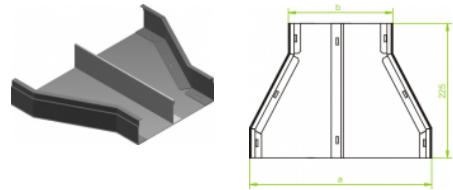
MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná oceľ.




Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKNd190/ 175H48	190	541919	4	0,61	175
RKNd240/ 175H48	240	542024	4	0,79	175
RKNd240/ 190H48	240	542124	4	0,81	190
RKNd340/ 175H48	340	542134	4	0,89	175
RKNd340/ 190H48	340	542234	4	0,91	190
RKNd340/ 240H48	340	542334	4	0,94	240

Související produkty:








KN Kanál


 KNd Kanál
 2-komorový

 KNt Kanál
 3-komorový

 KKN Kolen
 kanálu

 KKNd Kolen
 kanálu
 2-komorové

 KKNt Kolen
 kanálu
 3-komorové

 KKNM Kolen
 kanálu 45°

 KKNMd Kolen
 kanálu
 2-komorové 45°

 KKNMt Kolen
 kanálu
 3-komorové 45°

 TKN Odbočovací
 díl T kanálu

 CZKN Křížovatka
 kanálu


LK Úhel kanálu


 LKd Úhel kanálu
 2-komorový

 LKt Úhel kanálu
 3-komorový

 RKN Redukce
 kanálu

 RKNt Redukce
 kanálu
 3-komorového