

OK Objímka kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Oboustranné uchycení kanálu do podloží.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoroziózná ocel.

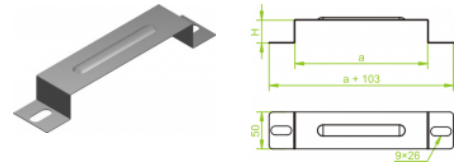

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| OK 175H28 | 177 | 523017 | 50 | 30 | 0,12 |
| OK 175H38 | 177 | 533017 | 50 | 40 | 0,13 |
| OK 175H48 | 177 | 543017 | 50 | 50 | 0,14 |
| OK 190H28 | 192 | 523019 | 50 | 30 | 0,13 |
| OK 190H38 | 192 | 533019 | 50 | 40 | 0,14 |
| OK 190H48 | 192 | 543019 | 50 | 50 | 0,15 |
| OK 240H28 | 242 | 523024 | 50 | 30 | 0,15 |
| OK 240H38 | 242 | 533024 | 50 | 40 | 0,16 |
| OK 240H48 | 242 | 543024 | 50 | 50 | 0,17 |
| OK 340H28 | 342 | 523034 | 50 | 30 | 0,19 |
| OK 340H38 | 342 | 533034 | 50 | 40 | 0,20 |
| OK 340H48 | 342 | 543034 | 50 | 50 | 0,21 |


Související produkty:



NSK Spojka kompenzační



LM Nožička kanálu



UDH Podlahová krabice univerzální



UDM Vyrovnávací rámeček



KD Kryt sklopný



GB2ZR Rámeček středový



GB Montážní krabice



UDH Podlahová krabice standard



GB Montážní krabice



Mos.50/45 Redukce



KD Kryt sklopný