

## ELL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

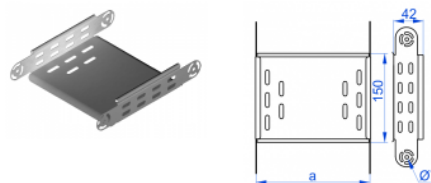

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného priemeru.

### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

| Symbol           | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>ELL50H42</b>  | <b>50</b>    | <b>143305</b> | <b>4</b>   | <b>0,19</b>   |
| <b>ELL100H42</b> | <b>100</b>   | <b>143310</b> | <b>4</b>   | <b>0,25</b>   |
| <b>ELL150H42</b> | <b>150</b>   | <b>143315</b> | <b>4</b>   | <b>0,30</b>   |
| <b>ELL200H42</b> | <b>200</b>   | <b>143320</b> | <b>4</b>   | <b>0,38</b>   |
| <b>ELL300H42</b> | <b>300</b>   | <b>143330</b> | <b>4</b>   | <b>0,50</b>   |

### Související produkty:



KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab LLL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý LLJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý ELJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.) SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)