

## CD28H12... C-úhelník

### Informace:

#### POUŽITÍ

Upevňovanie drôtených káblových žľabov, plechových káblových žľabov, rebříkov, rúr a iných prvkov.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WW", "WWS".

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.do 3 m.

**L** -lakování práškovou metódou libovolné barvy.

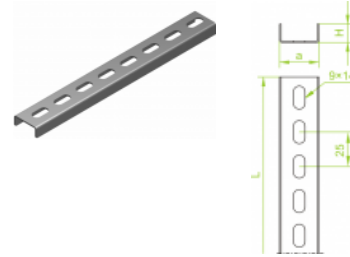

Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 3m.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CD28H12/2	2000	28	611320	20	12	0,84
CD28H12/3	3000	28	611330	20	12	1,26

### Související produkty:

CWZJ30H20... C-úhelník zesílený	PCWZJ... Kryt C-úhelníku	PTJ... Pásovina v pásce	PZC... Deska úhelníku	NO40x20 Ochranná koncovka	NO40x47 Ochranná koncovka	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka
SZB35H7... Lišta EURO	SZB35H15... Lišta EURO	TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemní páska)	DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemní drát)	SZP35H7... Lišta EURO	SZP35H15... Lišta EURO	LCW20H10 Spojka	NO30x30 Ochranná koncovka
NO40x40 Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnický	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka			