

TKL...H30 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

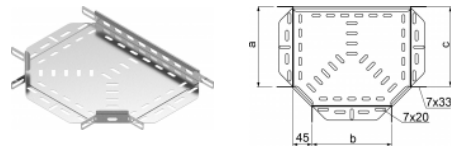

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKL50H30	50	131705	20	0,13
TKL100H30	100	131710	20	0,20
TKL150H30	150	131715	10	0,31
TKL200H30	200	131720	10	0,47
TKL300H30	300	131730	10	0,89

Související
produkty:

KGJ...H30 Žlab



KGR...H30 Žlab



KGL...H30 Žlab



KBJ...H30 Žlab



KBR...H30 Žlab



KBL...H30 Žlab