


RKPBJ...H42 Redukce žlabu pravá

Informace:

POUŽITÍ
Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

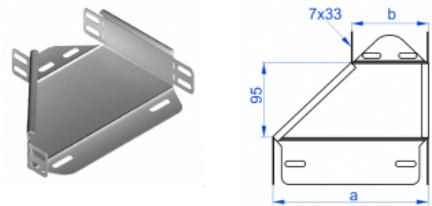

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

Verze:

TLoušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKPBJ100/50H42	100	145704	10	0,15	50
RKPBJ150/100H42	150	145804	10	0,21	100
RKPBJ200/100H42	200	145904	10	0,25	100
RKPBJ200/150H42	200	146004	10	0,26	150
RKPBJ300/200H42	300	146204	10	0,33	200
RKPBJ400/300H42	400	149204	10	0,40	300
RKPBJ500/400H42	500	149304	10	0,48	400
RKPBJ600/500H42	600	149404	10	0,58	500

Související produkty:



KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab OPZJ...H42 Objížďka horizontální OPZBJ...H42 Objížďka horizontální OPNJ...H42 Objížďka vertikální OPNBj...H42 Objížďka vertikální LUJ...H42 Úhel žlabu 90°



LUBJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMJ...H42 Úhel žlabu 45° LUMBJ...H42 Úhel žlabu 45° LUPJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45° TRSJ...H42 T-redukce symetrická TRSBj...H42 T-redukce symetrická SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)



SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)