

CZKPJ...H42 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení - křižovatka kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

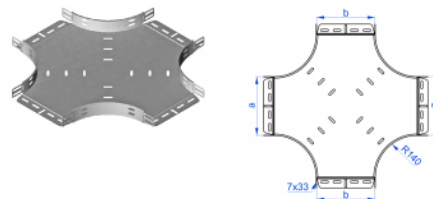

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby križovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKPJ50H42	50	142514	20	0,76
CZKPJ100H42	100	142614	20	1,08
CZKPJ150H42	150	142714	10	1,43
CZKPJ200H42	200	142814	10	1,83
CZKPJ300H42	300	142914	10	2,73
CZKPJ400H42	400	143014	10	3,79
CZKPJ500H42	500	143114	10	5,01
CZKPJ600H42	600	143214	10	6,38

Související produkty:










KAX...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab










KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab OPZJ...H42 Objížďka horizontální OPZBJ...H42 Objížďka horizontální OPNJ...H42 Objížďka vertikální OPNB...H42 Objížďka vertikální LUJ...H42 Úhel žlabu 90°










LUBJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMJ...H42 Úhel žlabu 45° LUMBJ...H42 Úhel žlabu 45° LUPJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45° TRSJ...H42 T - redukce symetrická TRSB...H42 T - redukce symetrická SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)



SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)