

TDP/TDOP...H60 T-kus žebříku

Informace:

Použitie

Rozvetvenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.


Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Technické poznámky

■ K montáži použite 6 spojok LDOCH60N, resp. LDOCH60E a 24 kompletov skrutiek SGN M6×14 resp. SGN M6×14E.

T-kusy rebríkov so šírkami 500, 600 mm sú nenormované konštrukcie.

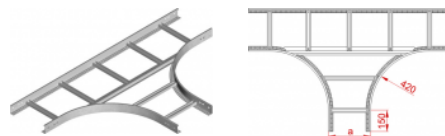

Verze:

Tloušťka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDP/TDOP100H60	100	467210	2	4,56
TDP/TDOP200H60	200	467220	2	5,29
TDP/TDOP300H60	300	467230	2	6,02
TDP/TDOP400H60	400	467240	2	6,75
TDP/TDOP500H60	500	467250	2	7,48
TDP/TDOP600H60	600	467260	2	8,22

Související produkty:



DGOD...H60N
Žebřík



DGOD...H60E
Žebřík



DGOP...H60N
Žebřík



DGOP...H60E
Žebřík



LDC/LDOCH60
Žebříková
spojka



LDOCH60E
Žebříková
spojka



LGC/LGOCH60
Žebříková
spojka otočná



LKDOCH60N
Žebříková
spojka úhlová



LKDOCH60E
Žebříková
spojka úhlová



ZM/ZMO
Příchytka
žebříku



ZMOE Příchytka
žebříku



SGN Šroub s
půlkulatou
hlavou
(komplet)



SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)



NS... Matice



PP... Podložka



PW... Podložka
velkoplošná