

LUMNJ...H30 Úhel žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Na spojenie so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:


Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMNJ50H30	50	136351	1	0,25
LUMNJ100H30	100	136352	1	0,34
LUMNJ150H30	150	136353	1	0,44
LUMNJ200H30	200	136354	1	0,53
LUMNJ300H30	300	136355	1	1,72

Související produkty:

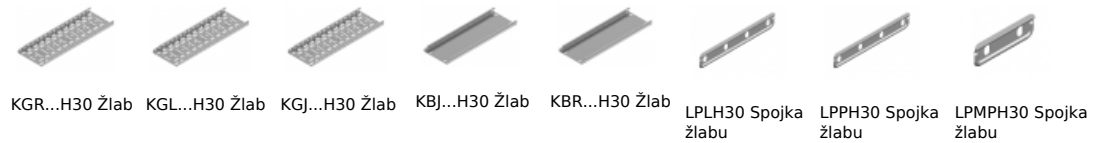

KGR...H30 Žlab KGL...H30 Žlab KGJ...H30 Žlab KBJ...H30 Žlab KBR...H30 Žlab LPLH30 Spojka žlabu LPPH30 Spojka žlabu LPMH30 Spojka žlabu

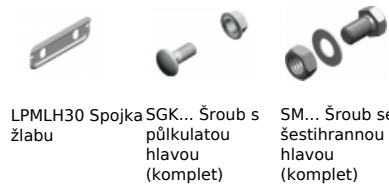

LPMLH30 Spojka žlabu SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet) SM... Šroub se šestihřannou hlavou (komplet)