

## KKJ...H110 Koleno žlabu 90°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

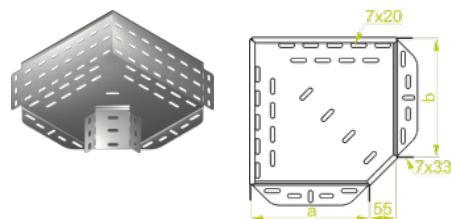

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol            | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>KKJ100H110</b> | <b>100</b>   | <b>122110</b> | <b>10</b>  | <b>0,55</b>   |
| <b>KKJ150H110</b> | <b>150</b>   | <b>122115</b> | <b>10</b>  | <b>0,74</b>   |
| <b>KKJ200H110</b> | <b>200</b>   | <b>122120</b> | <b>10</b>  | <b>1,08</b>   |
| <b>KKJ300H110</b> | <b>300</b>   | <b>122130</b> | <b>4</b>   | <b>1,84</b>   |
| <b>KKJ400H110</b> | <b>400</b>   | <b>122140</b> | <b>4</b>   | <b>2,54</b>   |
| <b>KKJ500H110</b> | <b>500</b>   | <b>122150</b> | <b>2</b>   | <b>3,36</b>   |
| <b>KKJ600H110</b> | <b>600</b>   | <b>122160</b> | <b>2</b>   | <b>4,46</b>   |