


TKBP...H110 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ
 Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziční ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

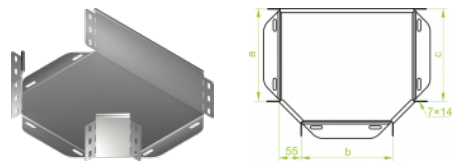

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKBP100H110	100	126610	10	0,94
TKBP150H110	150	126615	10	1,17
TKBP200H110	200	126620	10	1,65
TKBP300H110	300	126630	4	2,78
TKBP400H110	400	126640	4	4,13
TKBP500H110	500	126650	2	5,20
TKBP600H110	600	126660	2	6,97