

LUBJ...H110 Úhel žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

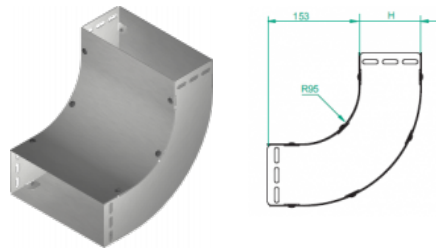

Na spojení so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUBJ100H110	100	126910	2	1,62
LUBJ150H110	150	126915	2	1,97
LUBJ200H110	200	126920	2	2,32
LUBJ300H110	300	126930	2	3,01
LUBJ400H110	400	126940	2	3,71
LUBJ500H110	500	126950	2	4,39
LUBJ600H110	600	126960	2	5,09