


RKSBP...H110 Redukce žlabu symetrická

Informace:

- POUŽITÍ**
Změna šířky kabelové trasy.
- MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

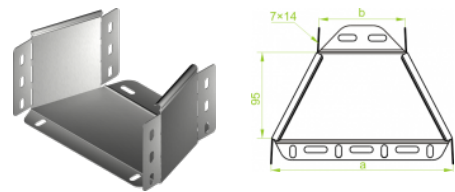

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKSBP150/100H110	150	129415	10	0,46	100
RKSBP200/100H110	200	129920	10	0,52	100
RKSBP200/150H110	200	120020	10	0,53	150
RKSBP300/200H110	300	129930	10	0,60	200
RKSBP400/300H110	400	129440	6	0,73	300
RKSBP500/400H110	500	129450	6	0,86	400
RKSBP600/500H110	600	129460	6	0,96	500