

TRRZC...H50 T - redukce žlabu

Informace:

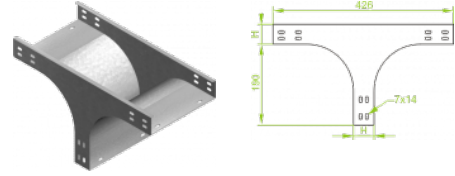
POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRRZC50H50	50	353905	10	1,69
TRRZC100H50	100	353910	10	2,20
TRRZC200H50	200	353920	10	3,24
TRRZC300H50	300	353930	4	4,27
TRRZC400H50	400	353940	4	5,31
TRRZC500H50	500	353950	4	6,34
TRRZC600H50	600	353960	4	7,38