

LZLP...H200 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku skrutky SGF M8x14.

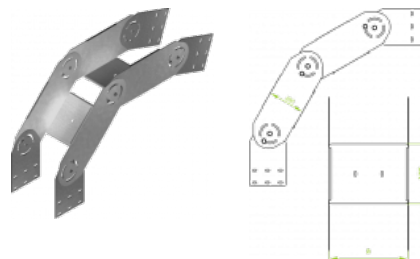

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZLP200H200	200	373020	10	7,53
LZLP300H200	300	373030	4	8,07
LZLP400H200	400	373040	4	8,60
LZLP500H200	500	373050	4	9,13
LZLP600H200	600	373060	4	9,67