

## LZLC...H200 Kloubový oblouk žlabu svislý

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

**MATERIÁL**


Ocelový plech, zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku skrutky SGF M8x14.

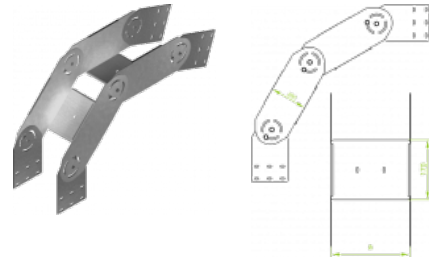

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZLC200H200	200	373120	10	8,93
LZLC300H200	300	373130	4	9,65
LZLC400H200	400	373140	4	10,36
LZLC500H200	500	373150	4	11,06
LZLC600H200	600	373160	4	11,78