

TRRZP...H200 T - redukce žlabu

Informace:

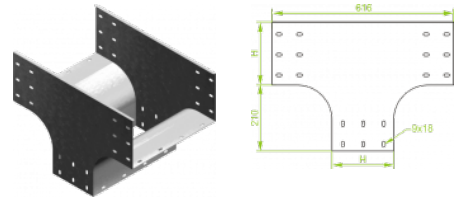
POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRRZP200H200	200	373820	10	6,52
TRRZP300H200	300	373830	4	7,50
TRRZP400H200	400	373840	4	8,47
TRRZP500H200	500	373850	4	9,45
TRRZP600H200	600	373860	4	10,43