
KKSMT...H110 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

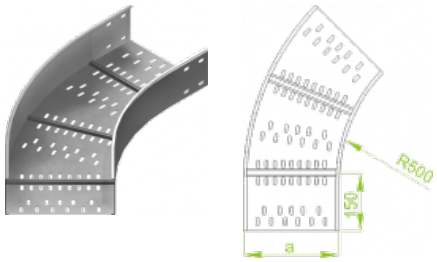

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKSMT200H110	**200**	**230823**	**2**	**7,54**
KKSMT300H110	**300**	**230833**	**2**	**9,13**
KKSMT400H110	**400**	**230843**	**2**	**10,87**
KKSMT500H110	**500**	**230853**	**2**	**12,71**
KKSMT600H110	**600**	**230863**	**2**	**14,48**

© 2026 STRADER