


CZKST...H120 Křižovatka žlabu

Informace:

- POUŽITÍ**
Rozvětvení kabelové trasy.
- MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

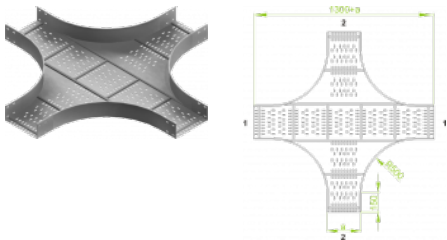

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Pri rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3, 4 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 3 a rozmer 2 sa musí rovnať rozmeru 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKST200H120	200	241023	1	24,24
CZKST300H120	300	241033	1	28,02
CZKST400H120	400	241043	1	31,86
CZKST500H120	500	241053	1	35,88
CZKST600H120	600	241063	1	39,42