

RKSST...H200 Redukce žlabu symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

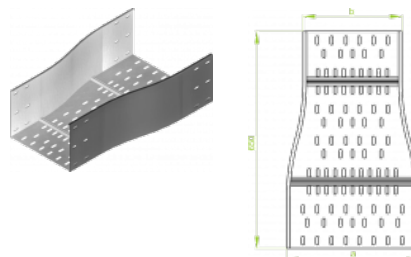

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potřebné upresnit rozmery a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RKSST300/200H200	291533	1	9,06	300	200
RKSST400/300H200	291543	1	9,78	400	300
RKSST500/400H200	291553	1	10,50	500	400
RKSST600/500H200	291563	1	11,22	600	500