

RKLST...H200 Redukce žlabu levá

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziónní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

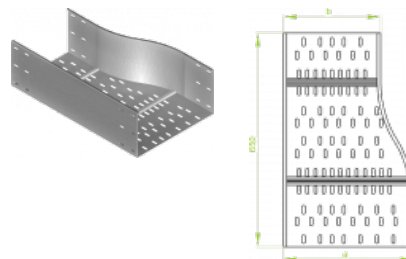

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potrebné upresniť rozmery a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RKLST300/200H200	291333	1	9,06	300	200
RKLST400/300H200	291343	1	9,78	400	300
RKLST500/400H200	291353	1	10,50	500	400
RKLST600/500H200	291363	1	11,22	600	500