

RKPSC...H200 Redukce žlabu pravá

Informace:

POUŽITÍ

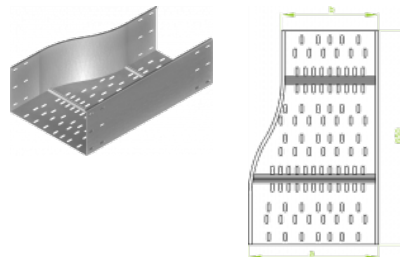
Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potrebné upresniť rozmery a, b.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RKPSC300/200H200	291432	1	6,71	300	200
RKPSC400/300H200	291442	1	7,42	400	300
RKPSC500/400H200	291452	1	8,14	500	400
RKPSC600/500H200	291462	1	8,86	600	500