

LWKSM...H200 Úhel vnitřní 90° samonosného žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

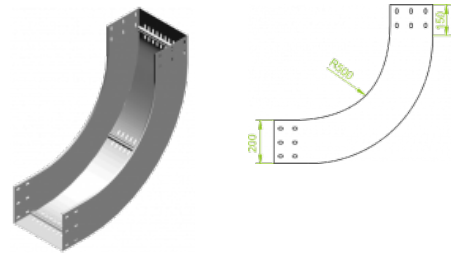

Vysoká estetika, vysoká mechanická pevnost, rovnomerné rozmiestnenie káblov, možnosť použitia krytov.

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Možnost výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Na objednávku: je taktiež možná výroba krytu uhla so zámkom.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| LWKSM200H200 | 200 | 291123 | 2 | 16,08 |
| LWKSM300H200 | 300 | 291133 | 2 | 17,28 |
| LWKSM400H200 | 400 | 291143 | 2 | 18,84 |
| LWKSM500H200 | 500 | 291153 | 2 | 20,34 |
| LWKSM600H200 | 600 | 291163 | 2 | 21,10 |