

## KRLZC...H50 Redukční koleno levé

### Informace:

**POUŽITÍ**

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.


**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

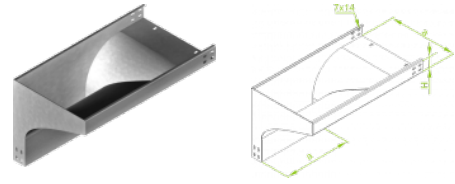

Pre spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLZC50H50	50	354305	10	2,60
KRLZC100H50	100	354310	10	3,37
KRLZC200H50	200	354320	10	4,34
KRLZC300H50	300	354330	4	5,41
KRLZC400H50	400	354340	4	6,50
KRLZC500H50	500	354350	4	7,85
KRLZC600H50	600	354360	4	9,18