

KRPZC...H100 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

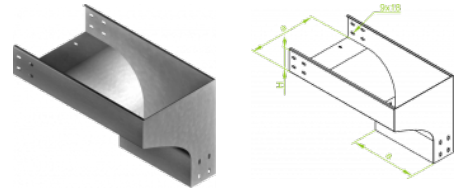

Pro spojení tvarovky se žlabem doporučujeme použít spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPZC100H100	100	314510	10	4,58
KRPZC200H100	200	314520	10	5,62
KRPZC300H100	300	314530	4	6,67
KRPZC400H100	400	314540	4	7,85
KRPZC500H100	500	314550	4	9,10
KRPZC600H100	600	314560	4	10,43