

KRPZP...H100 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pro spojení tvarovky se žlabem doporučujeme použít spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

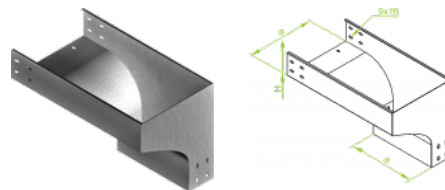

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPZP100H100	100	314410	10	3,43
KRPZP200H100	200	314420	10	4,20
KRPZP300H100	300	314430	4	5,02
KRPZP400H100	400	314440	4	5,90
KRPZP500H100	500	314450	4	6,80
KRPZP600H100	600	314460	4	7,85