

TDSC...H100 T-kus žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

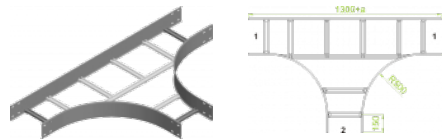

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě neštandardných rozmerov je potrebné upresniť rozmery 1, 2 ,3 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnat rozmeru 2.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TDSC200H100	200	411022	1	8,91
TDSC300H100	300	411032	1	10,00
TDSC400H100	400	411042	1	10,93
TDSC500H100	500	411052	1	12,27
TDSC600H100	600	411062	1	13,28